REMA KBT200OD in extrem kurzer Bauart

Handmechanischer kurz zusammen gebauter Flaschenzug + Haspelfahrwerk. Nur lieferbar in Kombination mit REMA Select 200OD Flaschenzug.

Merkmale
- Extrem niedrige Bauhöhe (135 - 235 mm).
- Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
- Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.
- Von Hand mechanisch verfahrbar.

Technische Informationen zum Select 200 OD Flaschenzug
- Siehe Seite 10.

Standardlieferung:
- 3m Hub.
- 2,5m Bedienung.

Optionen
- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Norm:
- EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

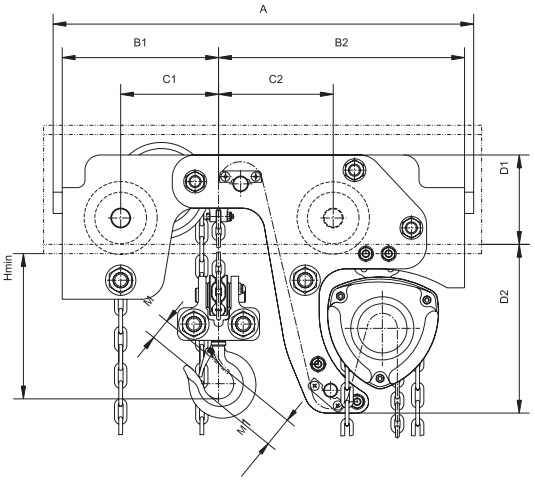

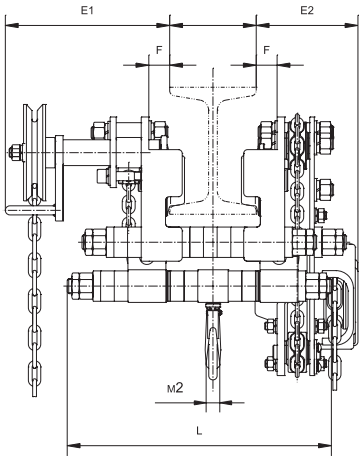

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Anzahl der Stränge	Flanschbreite (mm)	Minimaler Radius (mm)	Lastkette (mm)	Handkette (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
KBT200OD-1	1.000	2	74-150	2500	5,0 x 15,0	5.0 x 23.7	69	0923001
KBT200OD-2	2.000	2	82-156	4000	6,3 x 19,1	5.0 x 23.7	118	0923003
KBT200OD-3.2	3.200	2	103-223	4500	8,0 x 24,2	5.0 x 23.7	181	0923005
KBT200OD-5	5.000	4	119-215	6000	8,0 x 24,2	5.0 x 23.7	293	0923007
KBT200OD-6.3	6.300	4	119-215	6000	8,0 x 24,2	5.0 x 23.7	296	0923009

Typ	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)
KBT200OD-1	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27.5	135	348	40	18
KBT200OD-2	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36.5	160	392	50	24
KBT200OD-3.2	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44.0	190	499	55	28
KBT200OD-5	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39.0	235	512	65	37
KBT200OD-6.3	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37