



**LAM-É  
ST-PIERRE**

**lamestpierre.com**

**ÉLINGUES DE CHÂÎNES / CHAIN SLINGS**

DIM. SIZE	CHARGE LIMITE (lb) LOAD LIMIT (lb)						
	SIMPLE / SINGLE	DOUBLE			TRIPLE - QUADRUPLE		
	90°	60°	45°	30°	60°	45°	30°
<b>GRADE 80</b>							
9/32"	3 500	6 100	4 900	3 500	9 100	7 400	5 200
3/8"	7 100	12 300	10 000	7 100	18 400	15 100	10 600
1/2"	12 000	20 800	17 000	12 000	31 200	25 500	18 000
5/8"	18 100	31 300	25 600	18 100	47 000	38 400	27 100
3/4"	28 300	49 000	40 000	28 300	73 500	60 000	42 400
7/8"	34 200	59 200	48 400	34 200	88 900	72 500	51 300
1"	47 700	82 600	67 400	47 700	123 900	101 200	71 500
1 1/4"	72 300	125 200	102 200	72 300	187 800	153 400	108 400
<b>GRADE 80 - MODE ÉTRANGLEUR / CHOKER HITCH</b>							
9/32"	2 800	5 000	3 900	2 800	7 300	5 900	4 150
3/8"	5 700	9 800	8 000	5 700	14 700	12 100	8 500
1/2"	9 600	16 600	13 600	9 600	25 000	20 400	14 400
5/8"	14 500	25 000	20 500	14 500	37 600	30 700	21 700
3/4"	22 600	39 200	32 000	22 600	58 800	48 000	33 900
7/8"	27 400	47 700	38 700	27 400	71 100	58 000	41 000
1"	38 200	66 100	53 900	38 200	99 100	81 000	57 200
1 1/4"	57 800	100 200	81 800	57 800	150 200	122 700	86 700
<b>GRADE 100</b>							
9/32"	4 300	7 400	6 100	4 300	11 200	9 100	6 400
3/8"	8 800	15 200	12 400	8 800	22 900	18 700	13 200
1/2"	15 000	26 000	21 200	15 000	39 000	31 800	22 500
5/8"	22 600	39 100	32 000	22 600	58 700	47 900	33 900
3/4"	35 300	61 100	49 900	35 300	91 700	74 900	53 000
7/8"	42 700	74 000	60 400	42 700	110 900	90 600	64 000
<b>GRADE 100 - MODE ÉTRANGLEUR / CHOKER HITCH</b>							
9/32"	3 500	6 100	4 900	3 500	9 100	7 400	5 200
3/8"	7 100	12 300	10 000	7 100	18 400	15 100	10 600
1/2"	12 000	20 800	17 000	12 000	31 200	25 500	18 000
5/8"	18 100	31 300	25 600	18 100	47 000	38 400	27 100
3/4"	28 300	49 000	40 000	28 300	73 500	60 000	42 400
7/8"	34 200	59 200	48 400	34 200	88 900	72 500	51 300

**ATTACHE  
À ÉTRANGLEMENT**

Une attache à étranglement maintient 80% de la capacité d'une élingue simple à attache verticale si les coins de la charge sont protégés et si l'angle horizontal est supérieur à 30°.




**CHOKER  
HITCH SLING**

A choker hitch sling can hold 80% of the capacity of a vertical single hitch sling if the load angles are protected and if the horizontal angle is larger than 30°.




**ATTACHE  
EN PANIER**

Angle Horizontal	Comparaison : capacité d'une élingue simple, attache verticale
90°	200%
60°	170%
45°	140%
30°	100%

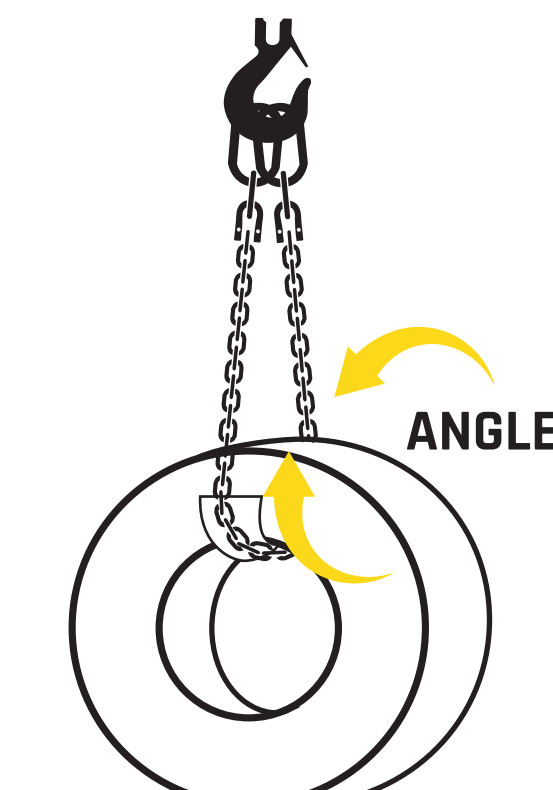

**BASKET  
HITCH SLING**

Horizontal Angle	Comparaison : capacity of a vertical hitch single sling
90°	200%
60°	170%
45°	140%
30°	100%

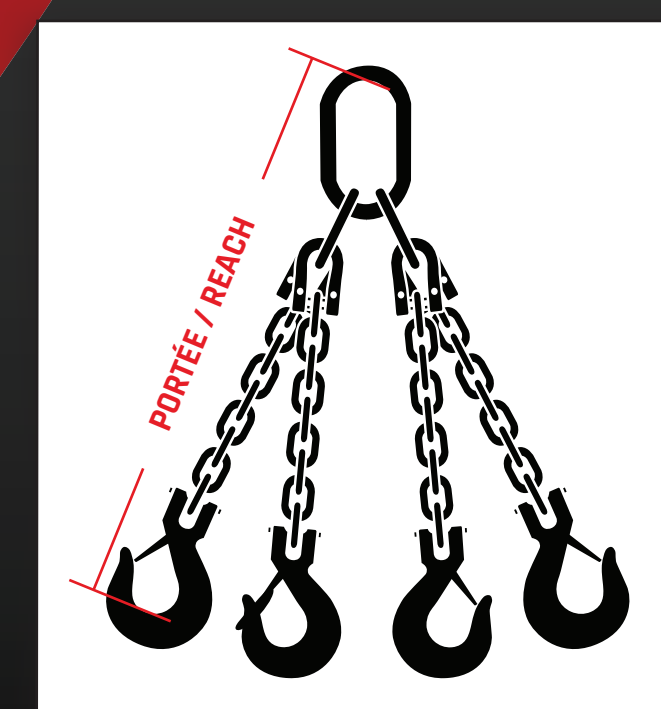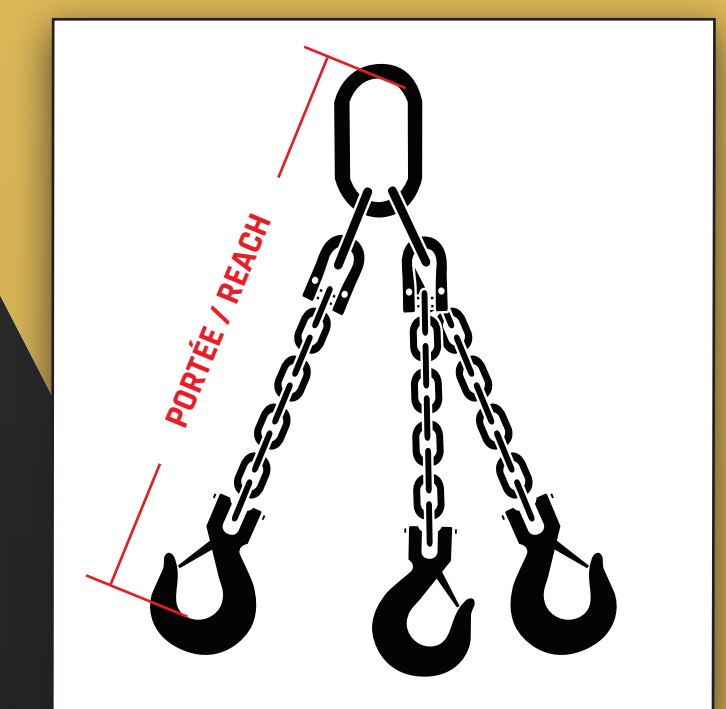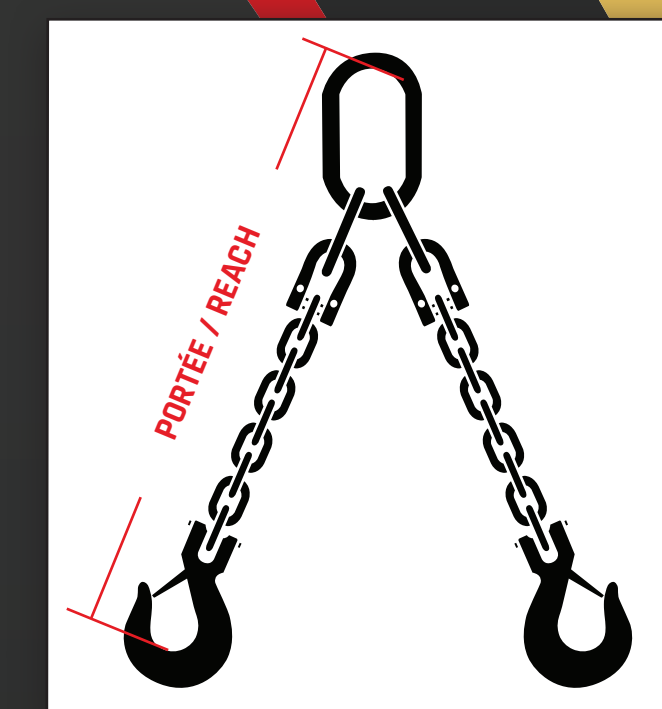

En conformité avec ASME B30.9.  
In accordance with ASME B30.9.

**4:1** FACTEUR DE SÉCURITÉ  
DESIGN FACTOR